

GlowPanel Clairbox

'n Verrassende combinatie van stijl en duurzaamheid.

DESIGN

FUNCTIONALITEIT

KWALITEIT

ADVIES

GlowPanel Clairbox® rookcabine



GlowPanel Clairbox

- Representatieve transparante rookruimte
- Uitstekend te reinigen door het gladde, strakke oppervlak
- Robuuste, stevige constructie
- Gesloten ruimte, lichtbeuken panelen met glaselementen
- Geïntegreerd rookzuiverings-systeem
- Krachtige electrostatische-filter voor de deeltjes roet-, teer- en nicotine
- Zwaar actief-koolfilter voor rookgeur-adsorptie
- Uitvoering volgens de eisen in de Tabakswet
- Geen uittredende tabaksrook

Afsluitbare rookruimte

Een esthetisch, functioneel en economisch heel aantrekkelijke afsluitbare rookruimte. Nog niet eerder zijn design, kwaliteit en duurzaamheid op zo'n geslaagde wijze in één rookcabine verenigd.

De GlowPanel Clairbox rookruimte is 'n robuuste en transparante cabine. Opgebouwd met wandelementen uit enkelvoudige melamine panelen, beuken dessin, dikte 16 mm, gevat in ivoor kleur gemoffeld stalen profielen. De wandelementen worden bevestigd met gemoffelde stalen klemprofielen.

Conform de Tabakswet

Door de heldere materialen en de eigentijdse vormgeving krijgt de GlowPanel Clairbox een exclusieve uitstraling met een geheel eigen karakter. Afsluitbaar uitgevoerd volgens de eisen in de Tabakswet, met 'n eigen luchtzuiverings-systeem.

Het ingenieuze wandsysteem gecombineerd met de hoogwaardige panelen resulteert in een duurzame kwaliteit. De robuustheid zorgt voor een kwalitatief zeer hoogwaardig product met een vrijwel onbeperkte levensduur. Met fraaie glaspanelen voor een transparant totaalbeeld.

glow
panel
clairbox

GlowPanel Clairbox

'n Verrassende combinatie van stijl en duurzaamheid.



Transparante rookruimte.

De Glowpanel Clairbox is 'n dichte, beglaasde ruimte met 'n ingebouwde Honeywell rookruimtefilter en wordt geleverd in 4 standaard afmetingen.

Drie wanden zijn voorzien van glas, met één dichte achterwand en 'n zelfdragend plafond.

Type A	br. 205 x d. 155 cm	ca. 3 m ²	voor 2 – 4 pers.
Type B	br. 305 x d. 205 cm	ca. 6 m ²	voor 4 – 6 pers.
Type C	br. 405 x d. 205 cm	ca. 8 m ²	voor 6 – 8 pers.
Type D1	br. 405 x d. 305 cm	ca. 12 m ²	voor 8 – 12 pers.

Standaardhoogte 253 cm vanaf de vloer.



Technische Gegevens

- De wanden worden uitgevoerd met panelen in beuken dessin.
- De zichtprofielen zijn gemoffeld in ivoorkleur ral 1015.
- Zelfsluitend deur met halfglas opening en loopslot plus kruk, kleur wit.
- Glaswanden, vanaf borstwering 40cm of 100 cm tot deurhoogte 200 cm.
- Glaselementen ook leverbaar vanaf borstwering tot plafondhoogte.
- Blank floatglas dikte 4 mm
- Zelfdragend plafond in beuken dessin.
- Zelfdovende reukvrije asbak,
- Infrarood aanwezigheids-sensor, uitlooptijd ca. 20 minuten.



glow
panel
clairbox

GlowPanel Clairbox

'n Verrassende combinatie van stijl en duurzaamheid.




Zelfstandige luchtzuivering.

Om de lucht in de cabine te zuiveren van tabaksrook, nicotine, teer en stof, wordt er recirculatie luchtzuiverings-systeem ingebouwd, de Honeywell F-90B CarbonCoal. Luchtverplaatsing van max. 1100 m³ p.u.. Het electrostatische filter zuivert meer dan 99,97 % van de fijnstof, rook, teer en nicotine, groter dan 0,1 micron uit de lucht. Het extra koolfilter verwijdert de geur van tabaksrook.

Honeywell filters, de stilste oplossing.

Een elektrostatische reiniger is een open systeem dat de lucht vrij laat doorstromen. De High Efficiency filtercel zorgt er met ca. 8.000 volt voor dat alle vervuilende deeltjes door een sterke magnetische kracht uit de lucht gehaald worden. Dit resulteert in een unieke combinatie van 'n laag geluids-niveau met een zeer hoog reinigend vermogen.

Hieronder ziet u een schema van de werking van een elektrostatische reiniger van Honeywell. Bij nummer 1 t/m 3 worden de deeltjes d.m.v. hoogspanning uit de lucht verwijderd, daarna worden de geurmoleculen door een High Grade koolfilter (4) uit de lucht gehaald. De schone lucht komt weer in de ruimte (5).

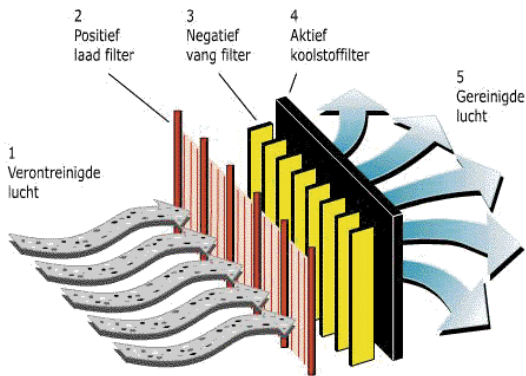

Technische Gegevens

- Luchtfiltering max. 1100 m³/uur.
- Hoge effectiviteit door het Electro/Carbon-filtersysteem.
- High Density CarbonCoal-filter.
- IR afstandsbediening, 5 snelheden.
- IR aanwezigheids-sensor, uitlooptijd ca. 20 minuten.

Onderhoud van uw reiniger

Honeywell luchtreinigers danken hun effectiviteit aan de hoge vangstcapaciteit van de electrostatische filters. Om die effectiviteit altijd op het hoogste niveau te houden is het zaak om filtercellen goed te onderhouden. De filtercellen moeten minimaal om de 2 - 3 maanden worden gereinigd. Het CarbonCoal-filter moet om de 2 - 3 maanden worden vernieuwd.

Dit onderhoud aan de filtercellen is eenvoudig zelf uit te voeren maar u kunt het ook laten doen. Informeer voor de mogelijkheden van een onderhoudscontract.

Daarbij is de GlowPanel ook nog zéér concurrerend geprijsd!

* Prijsaanvraag *

glow
panel
clairbox